

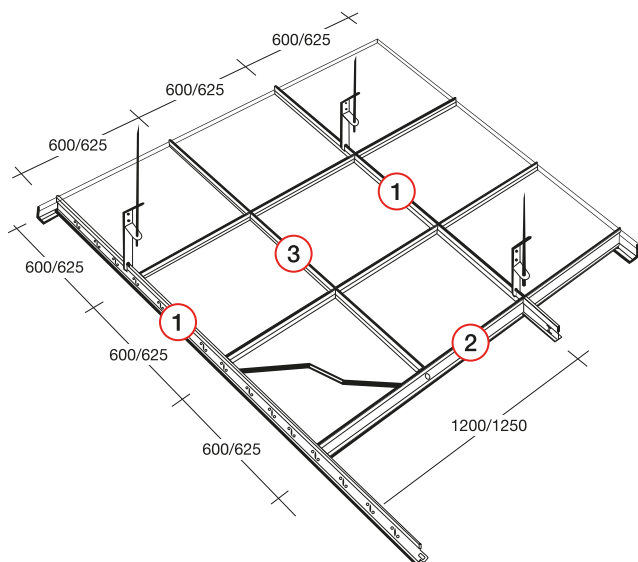
**GNMC**

PLAFONDS DÉMONTABLES  
& ACCESSOIRES




**FAUX PLAFOND DÉMONTABLE  
DÉCORATIF**

**FPdemo**





Les carreaux en plaque de plâtre FPdemo de GNMC sont des solutions pour un plafond suspendu et pour des applications nécessitant un système économique, facile à monter et à nettoyer, tout en répondant aux conditions fonctionnelles et techniques essentielles.

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS mm			Entraxe 1200mm
		largeur	hauteur	longueur	
①	 Porteur	24/15	38	3600	0,231
②	 Entretoise	24/15	32/38	1200	1,41
③	 Entretoise	24/15	32/38	600	1,41

## Faux Plafond Démontable Décoratif, finition revêtue de 6 à 12,5 mm.

# FPdemo



Les carreaux sont en plaque de plâtre standard ou hydrofuge, la surface exposée se compose d'un revêtement laminée imprégné et le dos des carreaux est revêtu en aluminium.

Le faux plafond FPdemo est conçu pour une utilisation en conditions normales. Testé à 90% HR -30°C. Supporte des températures ambiantes jusqu'à 50°C.



FPdemo est une gamme de faux plafond démontable en carreaux en plaque de plâtre au format standard 600 x 600mm avec une épaisseur allant de 6 jusqu'à 12,5mm.

Les performances thermiques de FPdemo sont conditionnées par l'épaisseur, les caractéristiques thermiques et la mise en oeuvre de l'isolant.



FPdemode GNMC est disponible en bord droit pour une mise en oeuvre sur ossature apparente constituées de profilés porteurs et entretoises de T15 ou bien T24mm conformément à la norme NF 68-203 Réf DTU 58.1.

L'absorption acoustique du faux plafond FPdemo dépend de la hauteur des plénums et de l'amortissement dans les plénums.



Pour un bon entretien et un nettoyage facile FPdemo peut être dépoussiéré au plumeau ou à l'aspirateur, ou même essuie avec un chiffon humide pour l'élimination des taches.

FPdemo est classé B, S1-d0  
B; Contribution au feu (Faible).  
S1; Quantité et vitesse de dégagement des fumées (Faible). d0; Pas de gouttes ou débris enflammés



FPdemo peut être utilisé dans les locaux classés A, B et C selon la norme NF EN 13964.  
Classe A; Classement EA et EB des locaux au sens du cahier 3335 du CSTB.  
Classe B; Classement EB+ privatifs des locaux au sens du cahier 3335 du CSTB.  
Classe C; Classement EB+ collectifs et EC des locaux au sens du cahier 3335 du CSTB.

Surface durable et peu salissante.  
Le produit est fabriqué à base d'un matériau robuste d'excellente résistance à la pression.  
En conditions normales d'utilisation, les propriétés et caractéristiques du produit sont préservées sans aucun dommage ou décomposition dans le temps.



**GNMC**

PLAFONDS DÉMONTABLES  
& ACCESSOIRES

Adress : Z.A.E route de Biskra  
Bou-saada, M'sila, Algérie

Tél. : +213 6 60 20 20 20  
Fax : +213 35 44 65 02  
gnmc@gnmc-dz.com